


◇JISコード (JIS X0201 1バイトコード)

上位4ビット

下位4ビット

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p				ー	タ	ミ		
1			!	1	A	Q	a	q				。ア	チ	ム		
2			”	2	B	R	b	r				「イ	ツ	メ		
3			#	3	C	S	c	s				」ウ	テ	モ		
4		制御文字	\$	4	D	T	d	t	未定義			、エ	ト	ヤ		未定義
5			%	5	E	U	e	u				・オ	ナ	ユ		
6			&	6	F	V	f	v				ヲカ	ニ	ヨ		
7			'	7	G	W	g	w				アキ	ヌ	ラ		
8			(8	H	X	h	x				イク	ネ	リ		
9)	9	I	Y	i	y				ウケ	ノ	ル		
A			*	:	J	Z	j	z				エコ	ハ	レ		
B		ESC	+	;	K	[k	{				オサ	ヒ	ロ		
C			,	<	L	¥	l					ヤシ	フ	ワ		
D			-	=	M]	m	}				ユス	ヘ	ン		
E			.	>	N	^	n	~				ヨセ	ホ	ゝ		
F			/	?	O	_	o	DEL				ツソ	マ	ゝ		

(例) 文字 'A' の場合 JISコードとビット列

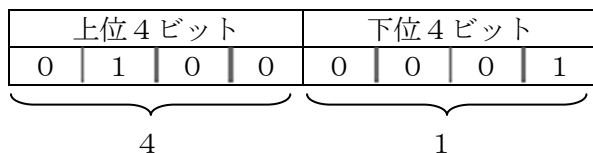

16進数 41

◇数の対応表

10進数	2進数	8進数	16進数
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7

10進数	2進数	8進数	16進数
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F